

Anleitung zur CITRIX-Receiver Installation.

WICHTIGER HINWEIS VORAB:

Führen Sie ALLE Löschvorgänge und Installationsvorgänge als „lokaler Administrator“ aus. Evtl. ist dieses Benutzerkonto unter Windows 7 noch deaktiviert, d.h. es muss vorab aktiviert werden. Siehe dazu auch: <http://www.windowspro.de/andreas-kroschel/windows-7-eingebautes-administratorkonto-aktivieren>

Oder:

<http://www.windows7inside.de/windows-7-tipps/optimal/so-aktivieren-sie-das-fehlende-administratorkonto/>

Alle Programme schließen, da nach der Installation ein Neustart erforderlich ist.

Den alten CITRIX-Client deinstallieren:


CITRIX-Client 11.0.150:

Über Systemsteuerung / Programme und Funktionen / CITRIX XenApp Plugin für gehostete Anwendungen Rechtsklick, deinstallieren. (bei Windows XP Systemsteuerung / Software).

Anschließend ins Programmverzeichnis C:\Programme (x86)\Citrix wechseln und nachkontrollieren, ob das Verzeichnis „ICA Client“ noch vorhanden ist. Wenn ja, manuell das Verzeichnis „ICA Client“ löschen.

Bei CITRIX-Client 12.xxx oder CITRIX Receiver 3.x für die Deinstallation das Receiver Clean-Up Utility verwenden.

<http://support.citrix.com/article/CTX137494>

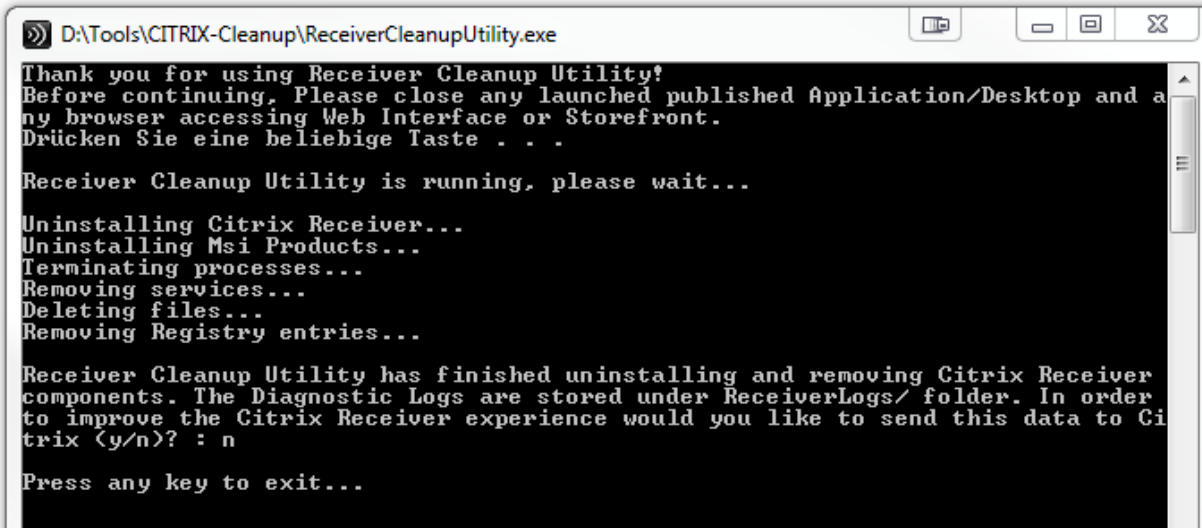

```
D:\Tools\CITRIX-Cleanup\ReceiverCleanupUtility.exe

Thank you for using Receiver Cleanup Utility!
Before continuing, Please close any launched published Application/Desktop and any browser accessing Web Interface or Storefront.
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .

Receiver Cleanup Utility is running, please wait...

Uninstalling Citrix Receiver...
Uninstalling Msi Products...
Terminating processes...
Removing services...
Deleting files...
Removing Registry entries...

Receiver Cleanup Utility has finished uninstalling and removing Citrix Receiver components. The Diagnostic Logs are stored under ReceiverLogs/ folder. In order to improve the Citrix Receiver experience would you like to send this data to Citrix (y/n)? : n

Press any key to exit...
```

Über Systemsteuerung / Programme und Funktionen nachkontrollieren, dass kein Citrix-Client oder Citrix Receiver vorhanden ist.

Installation des CITRIX-Receiver

Installation Citrix-Receiver:

Die Installation mit Rechtsklick „Als Administrator ausführen“: CitrixReceiver.exe starten.



Installieren



Installation des CITRIX-Receiver



KEIN Konto hinzufügen

Fertig stellen. PC neu starten.

Nach dem Neustart als Benutzer anmelden. Keine Terminalsitzungen starten.

Ins Verzeichnis C:\Digant\HSH_TSC wechseln. Die Datei HSH_TSC_Register.exe über das Kontextmenu: „Als Administrator ausführen“ starten (nur Pass bzw. PA-Arbeitsplätze).

Erfolgskontrolle (bitte unbedingt durchführen, nur Pass bzw. PA-Arbeitsplätze):

Es wird eine Logdatei HSH_TSC_Register_XXXXXX.log (ca. 11KB) angelegt. XXXXXX steht für den Benutzernamen, unter dem die HSH_TSC_Register.exe ausgeführt wurde. Wurden alle Citrix-Parameter übernommen, müssen in der Logdatei HSH_TSC_Register_XXXXXX.log folgende Einträge zu finden sein:

C:\DIGANT\HSH_TSC\HSH_TSC_Register_Anwender.log (Auszug):

```
23.07.2014 15:37:26 #####
23.07.2014 15:37:26 #####
23.07.2014 15:37:26 ##### VCClientXXX.ini anpassen #####
23.07.2014 15:37:26 #####
23.07.2014 15:37:26 #####
23.07.2014 15:37:26 #####
23.07.2014 15:37:26
23.07.2014 15:37:26 C:\DIGANT\HSH_TSC\BioAddIn\VCclientWTS.ini angepasst
23.07.2014 15:37:26 C:\DIGANT\HSH_TSC\BioAddIn\VCclientCTX.ini angepasst
23.07.2014 15:37:26 Registry Update... suche installierten Citrixclient
```

Installation des CITRIX-Receiver

23.07.2014 15:37:26 gefundene Verknüpfungen 1

23.07.2014 15:37:26 Citrix Root Info = Citrix.ICAClient.2.9

23.07.2014 15:37:26 CLSID = {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3}

23.07.2014 15:37:26 Citrixprogrammpfad = C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client

23.07.2014 15:37:26 Module ini = C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\module.ini

23.07.2014 15:37:26 **CitrixVersion = 14.1.0.0**

23.07.2014 15:37:26 Citrixlevel=2

23.07.2014 15:37:26 C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\module.ini gefunden

23.07.2014 15:37:26

23.07.2014 15:37:26 #####

23.07.2014 15:37:26 #####

23.07.2014 15:37:26 ##### Konfigurationen durchführen #####

23.07.2014 15:37:26 #####

23.07.2014 15:37:26 #####

23.07.2014 15:37:26

23.07.2014 15:37:26 Dateien für BCore nach Citrix ICA kopieren.

23.07.2014 15:37:26 Datei C:\DIGANT\HSH_TSC\BioAddIn\VCClientCTX.dll nach C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\VCClientCTX.dll kopiert.

23.07.2014 15:37:26 Datei C:\DIGANT\HSH_TSC\BioAddIn\VCClient.dll nach C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\VCClient.dll kopiert.

23.07.2014 15:37:26 Datei C:\DIGANT\HSH_TSC\BioAddIn\VCClientCTX.ini nach C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\VCClientCTX.ini kopiert.

23.07.2014 15:37:26 Dateien für HSH-Komponenten nach Citrix ICA kopieren.

23.07.2014 15:37:26 Datei C:\DIGANT\HSH_TSC\HSHNetCTX.dll nach C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\HSHNetCTX.dll kopiert.


23.07.2014 15:37:26 Datei C:\DIGANT\HSH_TSC\hsh_eatsscan.dll nach C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\hsh_eatsscan.dll kopiert.

Fehlen diese Informationen, verfügt der User nicht über die Rechte die Citrix-Receiver-Funktionen auszuführen (die Log Datei ist dann auch nur ca. 6 KB groß).

Damit ist die Installation abgeschlossen.

Hinweis: das Starten von MESO über den Browser Mozilla Firefox funktioniert zur Zeit nicht. Nutzen Sie dafür den MS-Internet-Explorer. Ab IE Version 11 achten Sie bitte unter den Einstellungen auf die Kompatibilitätsansicht:


Installation des CITRIX-Receivers

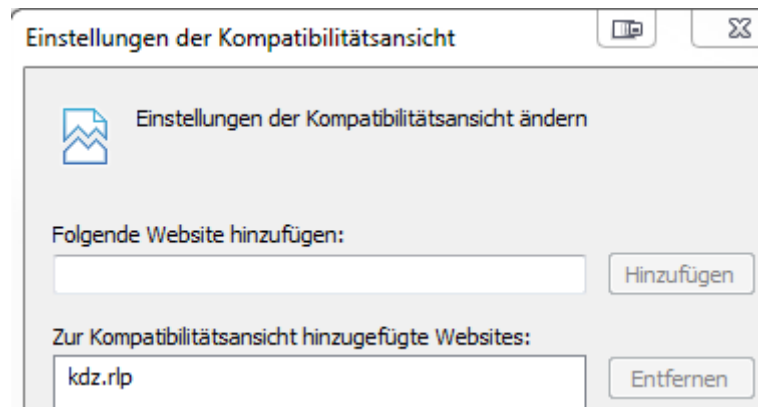


Die Seite <https://terminalservice.kdz.rlp/vpn/index.html> aufrufen.

Die Anmeldung am Webinterface durchführen. MESO starten.

Beim Starten von MESO wenn die Warnung angezeigt wird, auf Verwendung zulassen klicken.

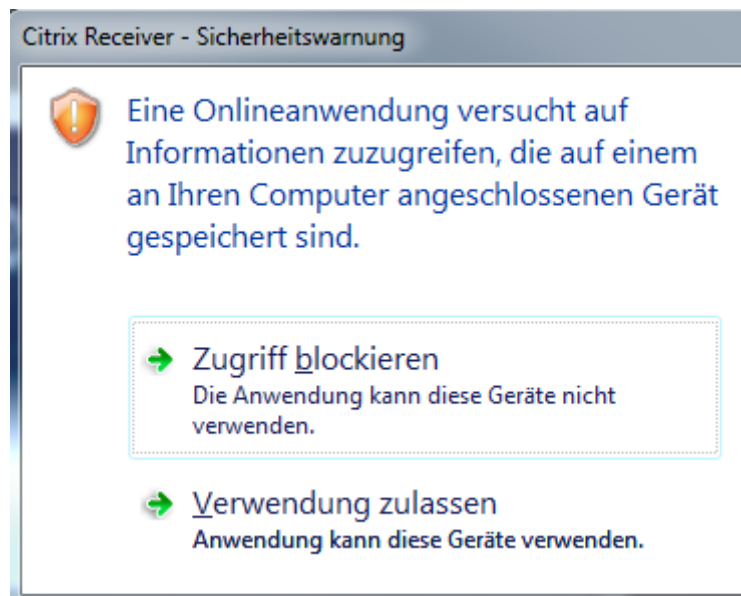

oder:

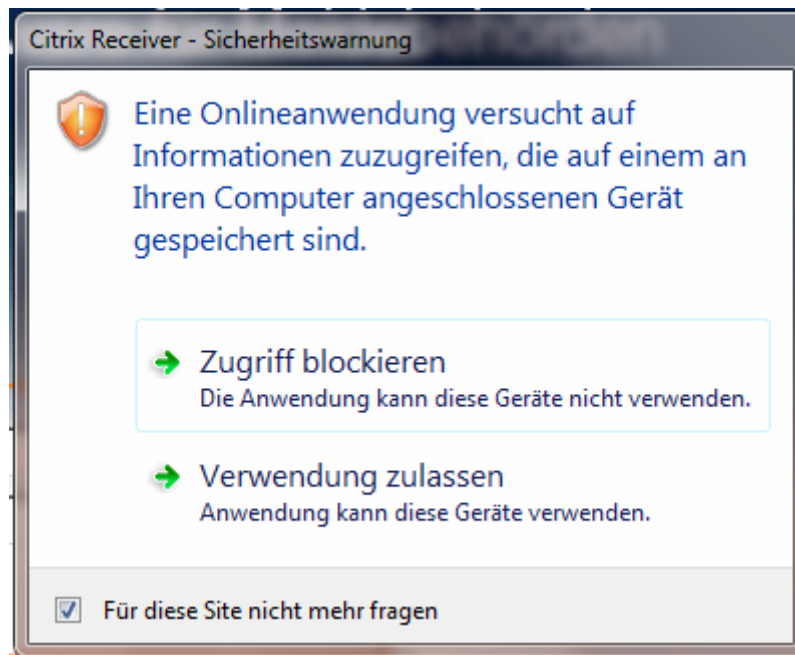

Eventuell erscheint folgender Fehler:

„wfcrun32 ERROR“

Failed to set Event Logging

mit OK weiterschalten.

Dann die Logdatei in einen Bereich verschieben, in dem der User schreiben darf und diesen auch in der **Appsrv.ini** (im Citrix-Verzeichnis) eintragen:

```
[WFClient]
```

```
Version=2
```

```
LogFile=C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\wfclient.log
```

```
LogFileWin16=wfcwin.log
```

```
LogFileWin32=C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\wfcwin32.log
```